

Gebrauchsanleitung Duschfilter **BE SH18**



Um die Leistungsfähigkeit dieses Duschfilters auszuschöpfen, lesen Sie bitte diese Gebrauchsanleitung vor Verwendung.

Lieferumfang & Filterstufen

1 Duschfilter SH18	Gehäuse mit eingesetztem Filtereinsatz
2 Dichtungsringe	zwei Dichtungsringe

Sicherheitshinweise

Um Gefahren für Sie und andere Personen zu vermeiden, beachten Sie bitte diese Sicherheitshinweise.

Kinder und Personen, die mit dem Inhalt dieser Betriebsanleitung nicht vertraut worden sind, sollten das Gerät nicht benutzen.

Sicherstellen, dass die Filterelemente richtig eingesetzt wurden (siehe Inbetriebnahme).

Das Filtergerät ist ausschließlich für den Gebrauch unter normalen und üblichen Betriebsbedingungen in Wohn- und Arbeitsräumen für Personen vorgesehen.

Das Filtergerät ist nicht für einen Dauerbetrieb ausgelegt.

Das Filtergerät soll nur von geeigneten Personen mit physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten angeschlossen und bedient werden. Kinder beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass nicht am Filtergerät gespielt wird.

Anschluss und Inbetriebnahme

Umverpackungen komplett entfernen. Verpackung bitte aufbewahren. Kontrollieren Sie den Duschfilter vor dem Anschluss auf äußere und sichtbare Schäden. Ein beschädigter Filter darf nicht angeschlossen und in Betrieb genommen werden.



Wassertemperatur min. 4°C max. 80 °C

Eine Temperatur unter 2 °C kann eine Beschädigung des Gerätes verursachen!

1. Duschschlauch (B) von der Duscharmatur (A) abschrauben (Dichtungsring beachten)
2. Duschfilter SF18 mit neuem Dichtungsring (ggf. mit zweitem Dichtungsring, Gewindelänge abhängig) auf die Duscharmatur **gerade und handfest** aufschrauben. **Ggf. entsprechendes Werkzeug verwenden und vorsichtig handhaben. Vorsicht beim Anschrauben! Beschädigung des Filtergewindes vermeiden (kein Metall)!**
3. Duschschlauch (B) mit vorhandenem Dichtungsring unten an das Filtergehäuse anschrauben.
4. Anschlüsse auf Dichtigkeit prüfen und ggf. nachjustieren.

Bevor Sie den Filter zum Duschen verwenden (oder nach längeren Stillstandzeiten ohne Gebrauch) etwa 10-20 Sekunden lang Wasser fließen zu lassen. Erste dunkle Wasserfärbung für wenige Sekunden nach Inbetriebnahme ist bauseitig durch den Aktivkohlefilter bedingt.

Anschlussvarianten

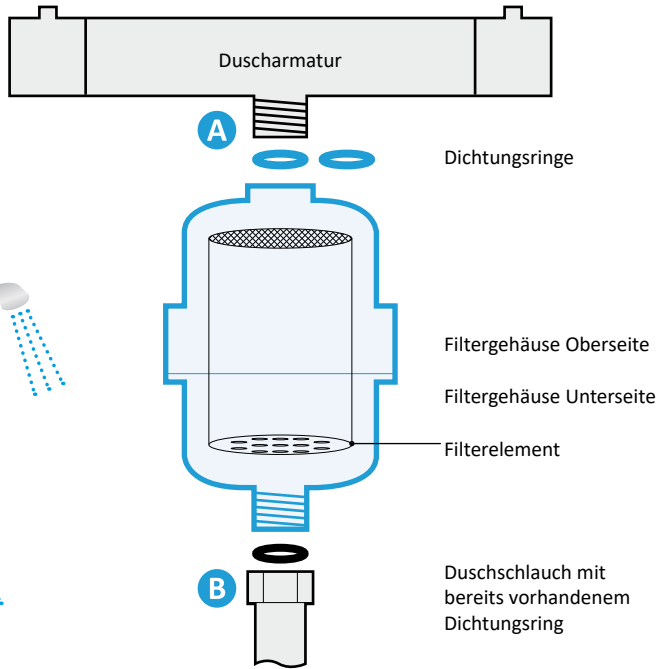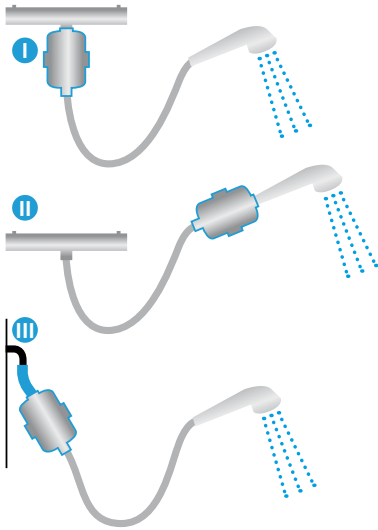

Ersatz-Filterelement

Regelmäßige Filterelementwechsel sind **Voraussetzung für die korrekte Funktion.**

Der Wechsel des Filterelementes sollte bei täglicher Benutzung alle 3 Monate erfolgen. Bei mehrmaliger täglicher Benutzung häufiger.

Ersatz-Filtermodule bestellen


www.bestelements.de/ersatzfilter

Dieser QR-Code führt direkt zur Bestellseite ▶

Wählen Sie:

Ersatzfilterset für BE SH18

Nur originale Filterelemente verwenden!



Wechsel des Ersatz-Filterelementes

Schutzfolie von dem Ersatz-Filterelement entfernen

1. Wasserzufuhr mit der Duscharmatur schließen.
2. Filtergehäuse besteht aus zwei handfest zusammengesraubten Teilen. Diese Gehäusehälften auseinanderschrauben. Das kann entweder erfolgen, während der

Filter an der Armatur und am Duschschauch angeschraubt ist, oder man löst zum besseren Handling beide Anschlüsse. Auf **großen Dichtungsring in der Mitte** achten.

3. Altes Filterelement entnehmen und neues Filterelement einsetzen (feinmaschige, netzartige Seite nach oben (Wassereintritt), großlöchrige Seite nach unten (Austritt). Dichtungsring wieder einsetzen.
4. Gehäuse wieder zusammenschrauben und auf Dichtigkeit prüfen.

Fehlerbehebung

Die Geräteverbindungen sind undicht.	Prüfen, ob Anschlüsse und Schraubverbindungen richtig angeschlossen und passende Dichtungsringe eingesetzt wurden, ggf. zwei Ringe einsetzen.
Das abgefüllte Wasser beinhaltet nach der Inbetriebnahme Schwebeteilchen oder ist dunkel.	Alles in Ordnung! Das ist produktionsbedingt. Nach Inbetriebnahme das Wasser 10-20 Sekunden laufen lassen, das Filterelement spült sich dadurch.

Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice.


Spezifikationen

Filtermaterialien	Aktivkohle, Zeolith, Quarzsand, Alkalische Keramikugeln und viele weitere: Beschreibung auf bestelements.de/duschfilter
Temperatur	Min. 4°C Max. 80 °C
Anschluss	1/2 Zoll Standardgewinde für Duschbrausenanschlüsse
Maße	145 x 95 mm (H x Ø)
Gewicht	600 g
Gehäusefarbe	Silber

Kunden-Partnerprogramm

Luftfilter · Wasserfilter · Wasserstoffgeneratoren

Produkte weiterempfehlen und Vergütung erhalten
www.bestelements.de/partner QR-Code zum Programm ▶



BestElements Filtertechnologie
PF1105 · 53581 Bad Honnef · Deutschland
www.bestelements.de
info@bestelements.de
Telefon 02224 901980
WEEE-Reg.-Nr. DE44230577
© BestElements ist eine geschützte UnionsMarke